

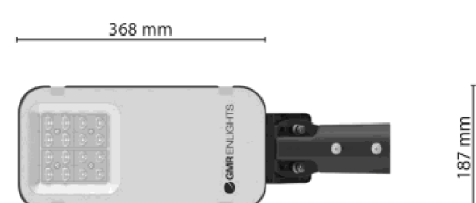


PUNTO LUCE DI PROGETTO ALT 8 m CON PALO
RASTREMATO IN ALLUMINIO, LAMPADA a LED MODELLO
"ORN" DELLA DITTA GHISA MESTIERI


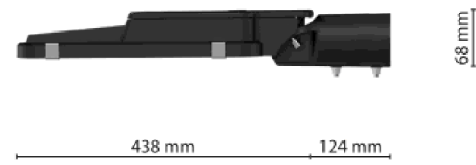


Articolo No.	029, 22, 27, 30, 36, 3
P	64,2 W
Quantità	7731 It
Quantità	7731 It
n	120,000 h
Efficienza	126,4 h/100 W
CCT	3000 K
CRI	70


• Applicazione stradale
 Gruppo ottico: nano ottica in PMMA, riflettore in alluminio, purezza 99,7% ossido e brillantato
 • Temperatura di colore: 3000K CRI-70
 • Corrente modulo led: 525mA
 • Classe di isolamento II
 • Dimensione: 187x562x68mm
 • Alimentazione 220-240V 50/60Hz

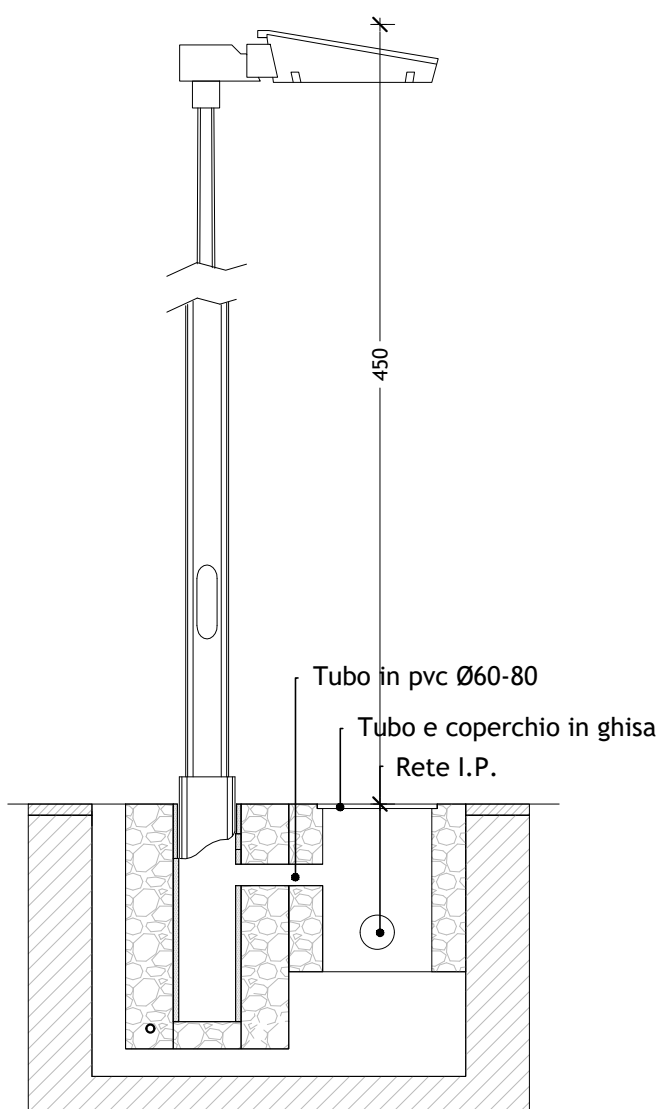

PUNTO LUCE DI PROGETTO ALT 4.50 m LAMPADA a
LED MODELLO "VIRGO B" DELLA DITTA GHISA
MESTIERI

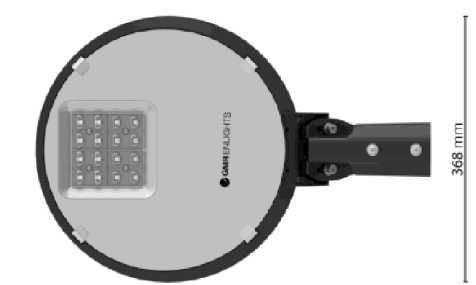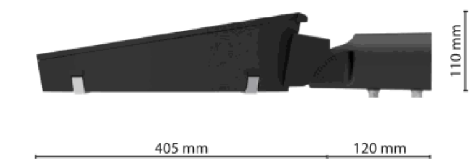

Modello No.	VE4.0102.0002.0	• Applicazione stradale e urbana • Gruppo ottico: nano ottica in PMMA, riflettore in alluminio, purezza 99,7% ossidato e brillantato • Temperatura di colore: 3000K CRI >70 • Corrente modello led: 525mA • Classe di isolamento: II • Dimensione: Ø368x525x110mm • Alimentazione 220-240V 50/60Hz
Ø	165 mm	
Ø apertura	192 mm	
Ø base	192 mm	
h	105 mm	
Profondità	120,7 mm	
CCF	5000 h	
CEI	76	

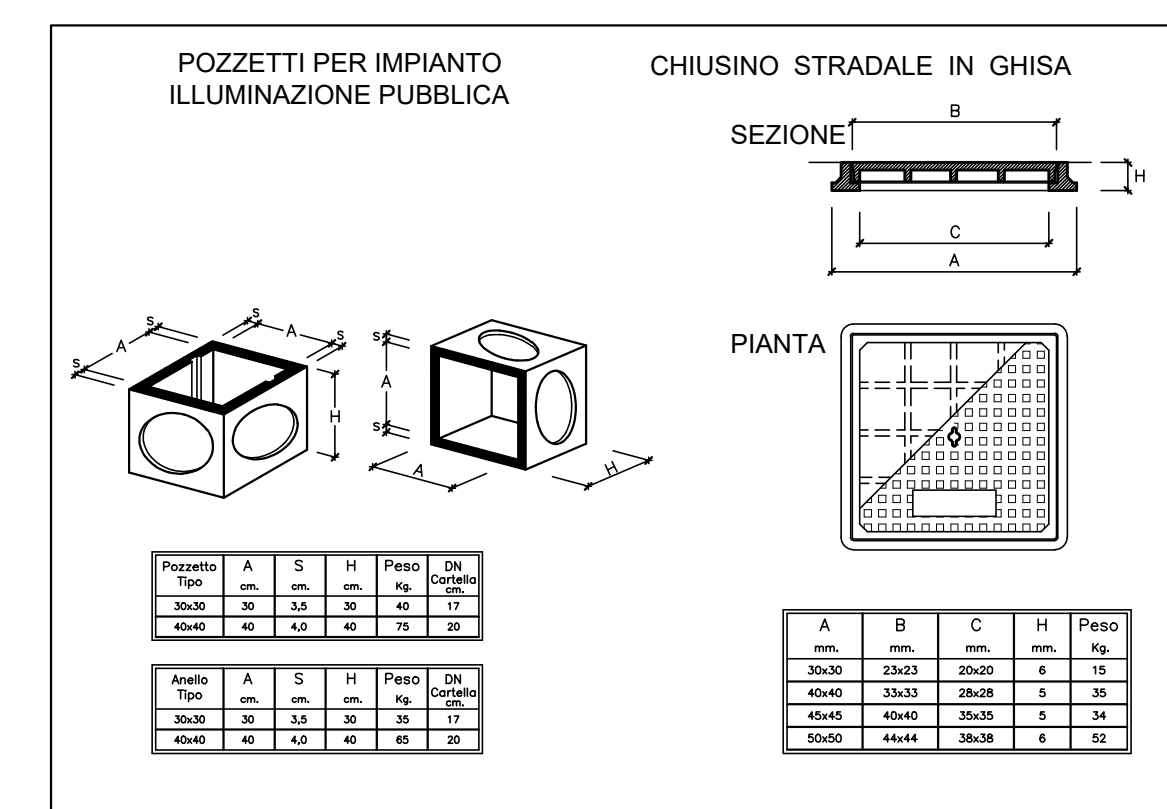

LEGENDA

 PERIMETRO LOTTI PRIVATI

LEGENDA RETE IP ESISTENTE

 PALO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE

LEGENDA RETE IP PROGETTO

 RETE IP

 QUADRO DI COMANDO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

  PALO DI ILLUMINAZIONE TESTA PALO H=8.00m

  PALO DI ILLUMINAZIONE CON SBARACCIO H=8.00m

  PALO DI ILLUMINAZIONE TESTA PALO H=4.50m

  POZZETTI TESTA 40x40cm