


La profondità di scavo rispetto al piano di calpestio è di 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi, 80 cm in corrispondenza delle strade e 100 cm negli attraversamenti stradali. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e predisposto con un letto di sabbia o pozzolana o altri inerti a granulometria fine; il materiale di risulta può essere riutilizzato se è di caratteristiche analoghe.




Descrizione materiale

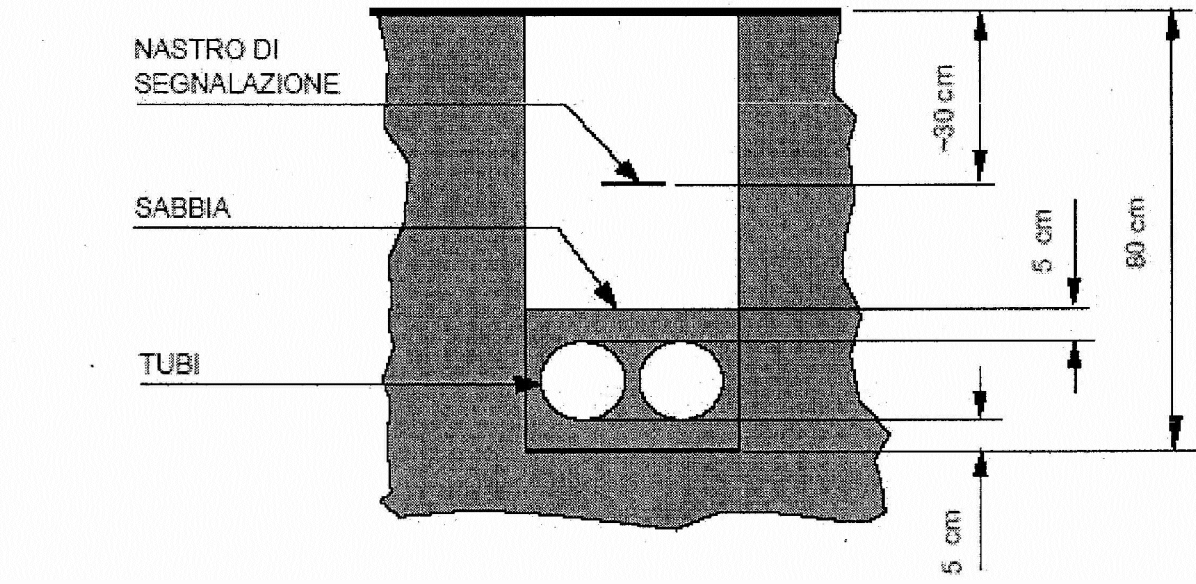


Tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002.
CODICE TI: 33399.7 (tubo Ø50 mm)
CODICE TI: 33393.0 (tubo Ø63 mm)
CODICE TI: 33395.5 (tubo Ø125 mm)



Nastro segnalatore di cavi e manufatti TI nel sottosuolo.
CODICE TI: 39306.6

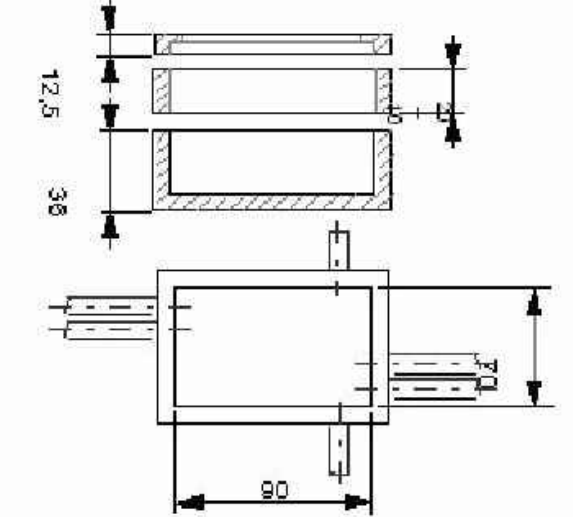

Pozzetto 90x70 prefabbricato in calcestruzzo.
Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un anello portachiusino.
CODICE TI: 36812.6 (elemento base da 36 cm)
CODICE TI: 36811.8 (elemento sopralzo da 20 cm)
CODICE TI: 70319.2 (anello portachiusino da 60x60 cm)

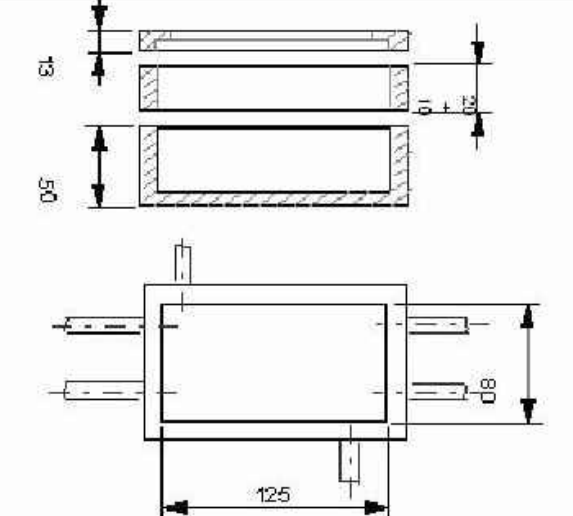

Pozzetto 125x80 prefabbricato in calcestruzzo.
Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un anello portachiusino.
CODICE TI: 28096.6 (elemento base da 50 cm)
CODICE TI: 28098.2 (elemento sopralzo da 20 cm)
CODICE TI: 70319.5 (anello portachiusino da 60x120 cm)



Chiusino 60x120 doppio in ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a quattro semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti.
Da impiegare su pozzetti 125x80.
CODICE TI: 32418.6



Chiusino 60x60 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da mantenere la continuità della pavimentazione.
Da impiegare su pozzetti 90x70.
CODICE TI: 33372.4



Chiusino 60x120 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da mantenere la continuità della pavimentazione.
Da impiegare su pozzetti 80x125.
CODICE TI: 33373.2

COLONNINA TELECOM



LEGENDA

	Perimetro comparto urbanistico
	Lotti privati

LEGENDA RETE TELEFONICA ESISTENTE

	Rete Telefonica Aerea
	Rete Telefonica - Pozzetto prefabbricato dim 60x60 cm
	Rete Telefonica - Pozzetto prefabbricato 60x120 cm

LEGENDA RETE TELEFONICA IN PROGETTO

	Rete Telefonica in PEAD 125 con indicazione del numero di fori
	Rete Telefonica - Pozzetto prefabbricato dim 60x60 cm
	Rete Telefonica - Pozzetto prefabbricato 60x120 cm
	Rete Telefonica allaccio lotti privati

Progetto Urbanizzazioni

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
"COMPARTO C.2Z - Zona Sportiva"

Provincia di Modena
Comune di Nonantola

COMPARTO NATURA

Proprietà
BORSARI S.p.a.
Via di Mezzo n. 114/E - Nonantola (MO)
Progetto a cura di:
Ingegneri Riuniti
Ingegneria Architettura Ambiente
Direttore Tecnico: Ing. Emanuele Gozzi
Coordinatore di Progetto
Ing. Emanuele Gozzi
Progetto Architettonico
Arch. Lorenzo Lipparini
Prof. Giorgio Ascari
Collaboratori al Progetto Architettonico
Ing. Giulia Ansaloni
Arch. Serena Vezzani

Progetto Urbanizzazioni
Ing. Federico Salardi
Collaboratore al Progetto Urbanizzazioni
Ing. Erica Guasconi
Progetto Energetico
Ing. Emilio Lucchese
Progetto Opere a Verde
Dott. in Sc. Agrarie Sara Dallari
Valutazione Clima Acustico
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Relazione Geologica
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Relazione Idraulica
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Relazione sul Traffico
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
Rapporto Preliminare Ambientale
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari

PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
Rete Telefonica

Codice Progetto	1617 EG PR	Scala	1:500	Codice Elaborato	U-00-U-P-14
b	Novembre 2021	Integrazione		eg	fs
a	Gennaio 2021	emissione		eg	fs
Rev.	Data	Descrizione revisione		Dis.	Contr.

"INGEGNERI RIUNITI SPA E' IN POSSESSO DI UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA TUV ITALIA SRL SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015"